

Modèle	RENOVATION		
Type de coffre	Pan coupé ou quart de rond	Pan coupé ou quart de rond	Pan coupé ou quart de rond
Type de coulisse	ch - 53x22 / chl 53x22 aile 60 / chl 53x22 aile 120	ch - 53x22 / chl 53x22 aile 60 / chl 53x22 aile 120	ch - 66
Type de lames	Ecoroll pvc 45	Isoroll alu 45	Isoroll alu 55
Largeur mini	600 mm	600 mm	1500 mm
Largeur maxi	1800 mm	3100 mm	4000 mm
Hauteur mini	800 mm	800 mm	800 mm
Hauteur maxi	2800 mm	2900 mm selon largeur	2900 mm selon largeur
Manœuvre manuelle	Sangle ou treuil	Sangle ou treuil	Treuil hauteur max 1700 mm - largeur max 2900 mm
Manœuvre électrique filaire	Primus ou Somfy	Primus ou Somfy	Primus ou Somfy
Manœuvre électrique Radio	Primus ou Somfy	Primus ou Somfy	Primus ou Somfy
Type de pose	Extérieur entre mur ou applique	Extérieur entre mur ou applique	Extérieur entre mur ou applique
Possibilité	Avec moustiquaire - largeur maxi 1600 mm	Avec moustiquaire - largeur maxi 1600 mm	Avec moustiquaire - Non réalisable
Coloris lames	Blanc / gris / ivoire	28 coloris - possibilité de RAL spécifique sur demande	20 coloris - possibilité de RAL spécifique sur demande

Modèle	TRADITIONNEL		
Type de coffre	Sans ou coffre tunnel	Sans ou coffre tunnel	Pan coupé ou quart de rond
Type de coulisse	ch - 43x27 / ch 66x28	ch - 40x20 / ch 55x22 aile 60 / ch 53x22 / ch 53x22 aile 60	ch - 43x27 / ch 66x28
Type de lames	Ecoroll pvc 56	Isoroll alu 45	Isoroll alu 55
Largeur mini	700 mm	700 mm	1500 mm
Largeur maxi	2200 mm	3000 mm	4000 mm
Hauteur mini	600 mm	600 mm	600 mm
Hauteur maxi	2800 mm	2900 mm selon largeur	2900 mm
Manœuvre manuelle	Treuil	Treuil	Treuil hauteur max 1700 mm - largeur max 2900 mm
Manœuvre électrique filaire	Primus ou Somfy	Primus ou Somfy	Primus ou Somfy
Manœuvre électrique Radio	Primus ou Somfy	Primus ou Somfy	Primus ou Somfy
Type de pose	Coffre tunnel / maçonné ou bois	Coffre tunnel / maçonné ou bois	Coffre tunnel / maçonné ou bois
Possibilité	Avec moustiquaire - Non réalisable	Avec moustiquaire - Non réalisable	Avec moustiquaire - Non réalisable
Coloris lames	Blanc / gris / ivoire	28 coloris - possibilité de RAL spécifique sur demande	20 coloris - possibilité de RAL spécifique sur demande

Modèle	BLOC-BAIE	
Type de coffre	Coffre carré 200	Coffre carré 200
Type de coulisse	Pvc ou ALU EN Neuf ou Réno	Pvc ou ALU EN Neuf ou Réno
Type de lames	Ecoroll pvc 45	Isoroll alu 45
Largeur mini	600 mm	600 mm
Largeur maxi	1800 mm	3000 mm
Hauteur mini	850 mm	850 mm
Hauteur maxi	2650 mm	2650 mm
Manœuvre manuelle	Treuil	Treuil
Manœuvre électrique filaire	Primus ou Somfy	Primus ou Somfy
Manœuvre électrique Radio	Primus ou Somfy	Primus ou Somfy
Type de pose	Sur Menuiserie PVC ou ALU	Sur Menuiserie PVC ou ALU
Possibilité	Avec moustiquaire - Non réalisable	Avec moustiquaire - Non réalisable
Coloris lames	Blanc / gris / ivoire	13 coloris - possibilité de RAL spécifique sur demande


Modèle	DEMI-LINTEAU	
Type de coffre	Type tradi avec Habillage pour demi coffre	Type tradi avec Habillage pour demi coffre
Type de coulisse	Pvc ou ALU EN Neuf	Pvc ou ALU EN Neuf
Type de lames	Ecoroll pvc 45	Isoroll alu 45
Largeur mini	600 mm	600 mm
Largeur maxi	1700 mm	3000 mm
Hauteur mini	850 mm	850 mm
Hauteur maxi	2350 mm	2350 mm
Manœuvre manuelle	Treuil	Treuil
Manœuvre électrique filaire	Primus ou Somfy	Primus ou Somfy
Manœuvre électrique Radio	Primus ou Somfy	Primus ou Somfy
Type de pose	Sur Menuiserie PVC ou ALU	Sur Menuiserie PVC ou ALU
Possibilité	Avec moustiquaire - Non réalisable	Avec moustiquaire - Non réalisable
Coloris lames	Blanc / gris / ivoire	13 coloris - possibilité de RAL spécifique sur demande

Volets roulants

Une gamme de volets roulants qui répondent à tous les besoins de façon à vous apporter 100% de satisfaction.

Des innovations performantes et permanentes pour le bien-être et la sécurité de vos proches. Découvrez les avantages de nos volets roulants.

Rénovation : Type d'installation possible

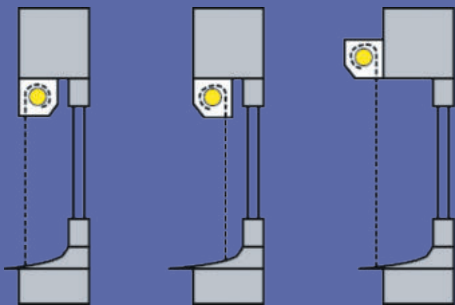

Pose entre
murs -
Enroulement
intérieur

Pose entre
murs -
Enroulement
extérieur

Pose en
applique -
Enroulement
extérieur




Une solution simple et efficace, pour créer des fermetures dans le cadre d'une rénovation ultérieure.


Choix de lames PVC ou ALU, du coffre Pan coupé – ¼ de rond ou carré et de la manoeuvre manuelle ou motorisée. Nous vous offrons différentes solutions dans des dimensions qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres pour une harmonie parfaite avec votre environnement.

TRADITIONNEL

Traditionnel : Type d'installation possible



Pose dans un coffre en bois ou maçonné
Enroulement intérieur ou extérieur



Pose dans un coffre tunnel
Enroulement intérieur ou extérieur



Construction neuve, agrandissement, rénovation de l'habitat ou remplacement, le volet traditionnel est par essence le produit idéal. Il s'intègre dans un coffre tunnel, dans un coffre maçonné ou coffre bois. Il offre les mêmes avantages que le volet rénovation sans voir le coffre, seul le tablier est mis en évidence.

Les lames et les manoeuvres restent identiques.

Les types de coffre en aluminium



Quart de rond
Tailles disponibles
150mm, 180mm et
205mm

Hauteur maximum 2900 mm
Largeur maximum lames de 45 : 3000 mm
Largeur maximum lames de 55 : 4000 mm



Quart de rond ou
pan coupé avec
moustiquaire

Hauteur maximum 2400 mm
Largeur maximum lames de 45 : 1600 mm



Pan coupé
Tailles disponibles
137mm, 165mm, 180mm
et 205mm

Hauteur maximum 2900 mm
Largeur maximum lames de 45 : 3000 mm
Largeur maximum lames de 55 : 4000 mm



Iso+ *
Tailles disponibles
137mm, 165mm et
180mm

Hauteur maximum 2900 mm
Largeur maximum lames de 45 : 3000 mm
Trappe se dégraffe par le bas
Face avant non habillée


* Coffre Iso+: Pour une isolation par l'extérieur.

TRADITIONNEL




Les **volets roulants traditionnels** sont destinés aux nouvelles constructions. Lors de la pose, le coffre tunnel, souvent invisible, est intégré entièrement dans la maçonnerie. Les volets roulants traditionnels préservent ainsi l'esthétisme de chaque nouvelle bâtisse. Ils peuvent cependant convenir pour une rénovation, notamment en version sans coffre pour être adaptés à un coffre existant.


Système Zf avec
équerres ou
Tradi-Express prémonté




**Tun
Roll**



Ils sont destinés à être intégrés dans l'épaisseur d'un mur en construction, en dessous d'une dalle ou d'un linteau, et au-dessus de la menuiserie.



**Tun
Roll
Brique**



Taille de coffre existe en,
260mm, 280mm et
300mm

Ecoroll 45

Installée dans un volet rénovation avec coffre ou traditionnel sans coffre, la lame PVC reste la solution économique et isolante.

Choix de couleur et de largeur très limité.



Isoroll 45

Installée dans un volet rénovation avec coffre ou traditionnel sans coffre, la lame aluminium avec mousse expansée injectée offre une bonne rigidité, une large palette de coloris et une grande longévité.



Isoroll 55+ et first

Installée dans un volet rénovation avec coffre ou traditionnel sans coffre, la lame aluminium avec mousse expansée injectée offre une bonne rigidité, une large palette de coloris et une grande longévité.


Permet des largeurs allant jusqu'à 4 mètres.



Sécuroll Visionroll

Grâce à sa double lame extrudée, ce système combine sécurité et gestion solaire. En position semi ouverte, la micro perforation permet le passage de la lumière et l'aération de la pièce.

La sécurité est obtenue grâce à un blocage des lames dans les coulisses.



Rollteck - Multiroll

Grâce à ses lames orientables, elle permet la maîtrise de la gestion solaire. Elle peut être installée dans un volet traditionnel comme dans un volet rénovation. Les lames extrudées peuvent être plates (Multiroll) ou légèrement courbées (Rollteck).



Airlight

Le nouveau volet AirLight permet l'entrée de lumière et d'air même quand celui-ci est fermé grâce à son nouveau design.

Cette lame injectée de mousse est une des plus résistante du marché grâce à une épaisseur d'aluminium de 0,50. Elle permet des largeurs allant jusqu'à 5 mètres.



Pourquoi motoriser vos volets roulants ?

Grâce au moteur, fini la corvée de la manivelle !

Un simple clic sur une commande, ça simplifie la vie. Et avec un moteur équipé d'une technologie radio, vous pouvez passer au confort de la télécommande.

Et vous centralisez plusieurs volets sur un même point de commande. Plus besoin de faire le tour de la maison : avec la centralisation, tous vos volets sont sur le même point de commande, c'est ça la maison connectée !

Point de commande radio Primus



DC 090
1 canal



DC 092
5 canaux



DC 094
15 canaux



DC 315 A
1 canal



DC 316 A
2 canaux



DC 317 1
15 canaux


Point de commande radio RTS



TELIS 1
RTS



TELIS 4
RTS



KIT SMOOVE
ORIGIN RTS

Domotique



TAHOMA



CONEXOON

Pilotage des appareils électriques à distance

Moteur solaire




Pas de travaux, aucun raccordement secteur, autonomie, installation indépendante au réseau électrique et une autonomie de 45 jours composée d'un moteur RTS, d'une batterie et d'un panneau solaire.



Les coloris basiques :



Les coloris de la Gamme B

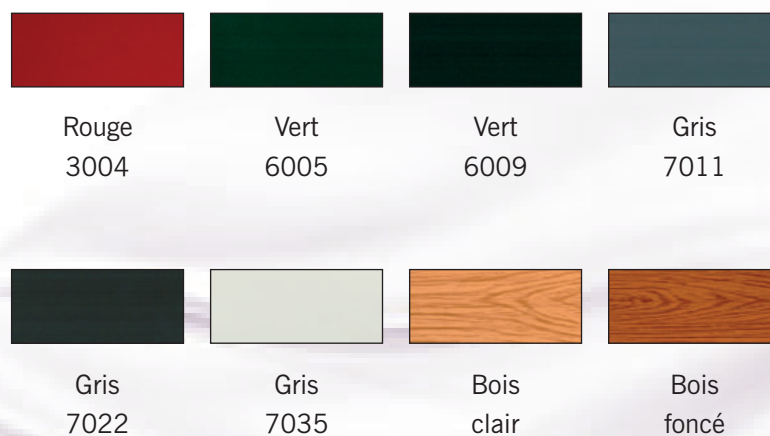

Moustiquaire enroulable

Avec une installation aisée, c'est la solution idéale pour des ouvertures de dimensions petites à moyennes (chambres, salle de bains, cuisines...) avec une très large gamme de coloris. Elles peuvent être manoeuvrées soit par tirage direct soit par chaînette.

Moustiquaire plissée

La moustiquaire plissée est une véritable innovation, conçue spécialement pour être utilisée comme protection pour les portes-fenêtres et grandes ouvertures jusqu'à 3800 mm de large. Sa conception permet une ouverture totalement dégagée lorsque la moustiquaire est relevée de façon à ne pas déranger ou entraver le passage.

Moustiquaire a cadre fixe

C'est la solution permanente contre tous les insectes, elle est facilement démontable en hiver.

Le passage n'est pas possible lorsqu'elle est installée.



Moustiquaire enroulable verticale. Toile en fibre de verre M1 grise. Coffre aluminium extrudé design arrondi avec joint brosse supérieur intégré. Lame finale avec deux poignées et cordelette de tirage. Coulisse aluminium extrudé avec double joint brosse intégrée.

Manoeuvre par tirage direct. Système de fermeture par arrêts type champignon.


Limite dimensionnelle :
Hauteur maximale 2400 mm x Largeur 2000 mm



Coffre de 42mm



Cordelette de tirage et toile fibre grise



Arrêt bas champignon